

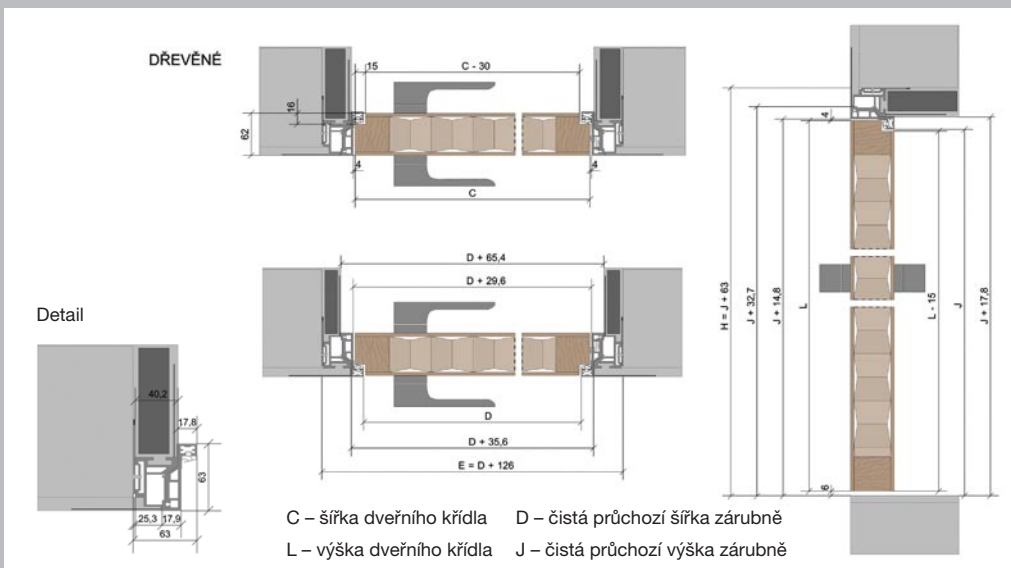


SKRYTÉ ZÁRUBNĚ EMOTIVE

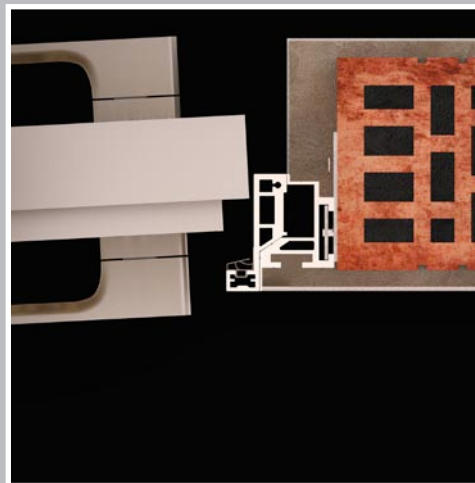

JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ EMOTIVE 47/15

Dřevěné dveře


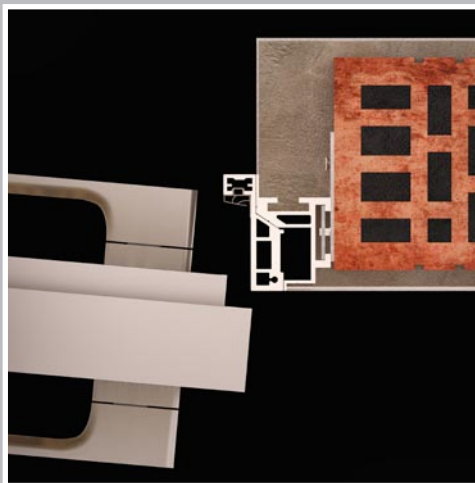


JAP 881 EMOTIVE 47/15

čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně pouzdra E x H*	standardní rozměr dřevěného dveřního křídla C x L	tloušťka dřevěného dveřního křídla F
600 x 1970	726 x 2033	622 x 1975	62
700 x 1970	826 x 2033	722 x 1975	
800 x 1970	926 x 2033	822 x 1975	
900 x 1970	1026 x 2033	922 x 1975	
1000 x 1970	1126 x 2033	1022 x 1975	




*včetně kotev

Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až 3700 mm. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů jsou H + 10 mm x E + 20 mm. U suché výstavby odpovídají rozměrům E x H. Zárubeň je při použití kotev určena na dokončenou tl. příčky 125 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

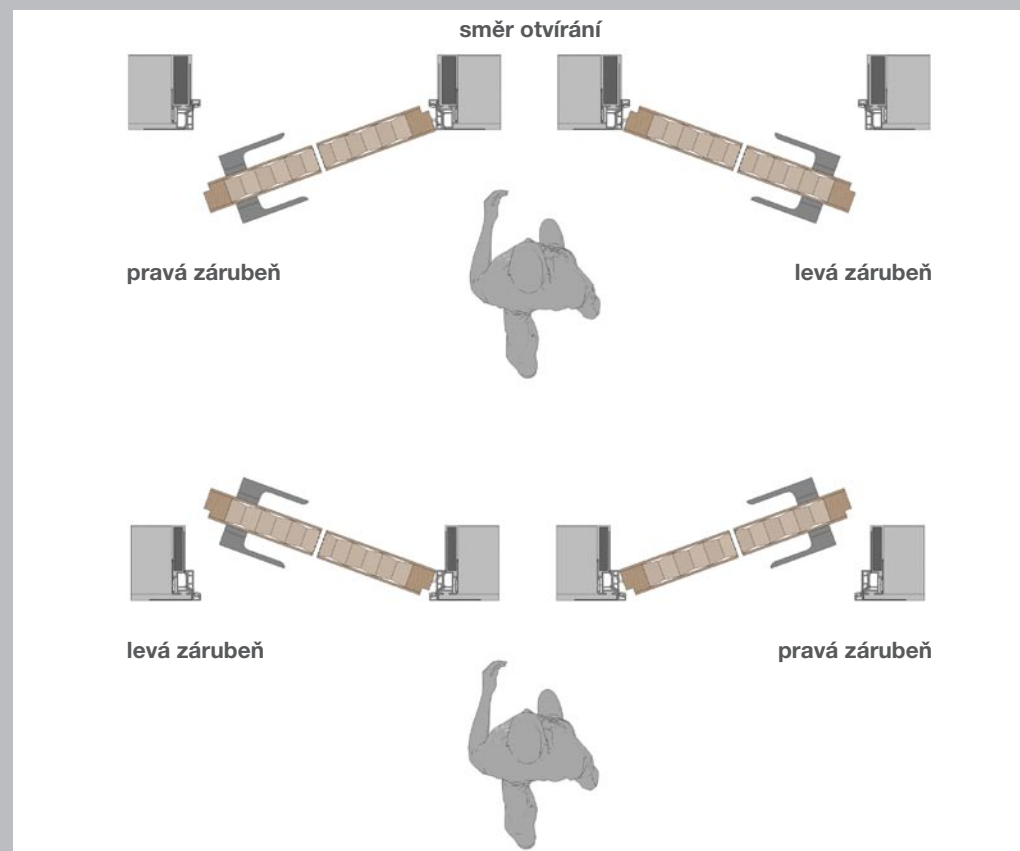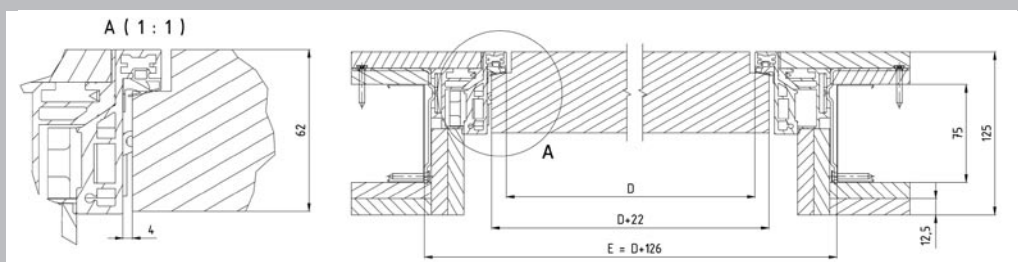

JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ EMOTIVE 47/15

Skleněné dveře

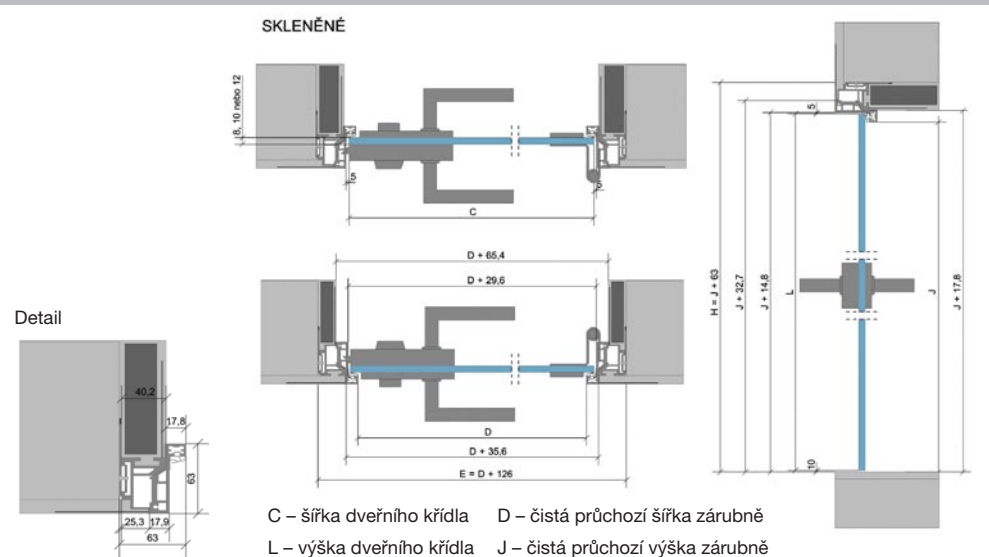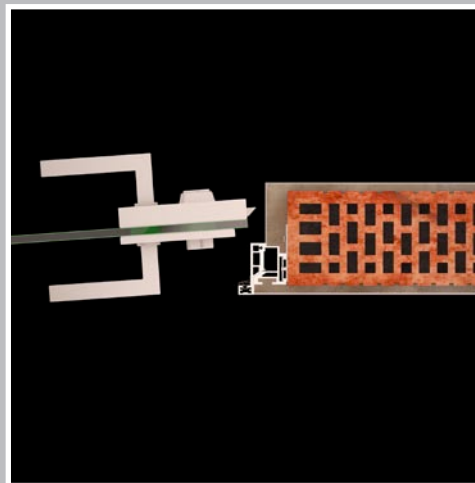
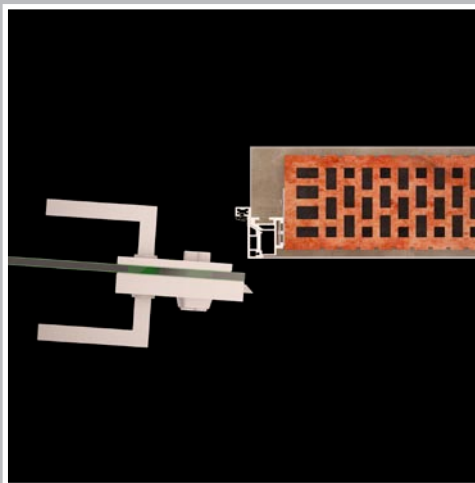


JAP 881 EMOTIVE 47/15

čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně pouzdra E x H*	standardní rozměr skleněného dveřního křídla C x L	tloušťka skleněného dveřního křídla F
600 x 1970	726 x 2033	620 x 1970	8,10,12
700 x 1970	826 x 2033	720 x 1970	
800 x 1970	926 x 2033	820 x 1970	
900 x 1970	1026 x 2033	920 x 1970	
1000 x 1970	1126 x 2033	1020 x 1970	

*včetně kotev

Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až 3700 mm. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů jsou H + 10 mm x E + 20 mm. U suché výstavby odpovídají rozměrům E x H. Zárubeň je při použití kotev určena na dokončenou tl. příčky 125 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

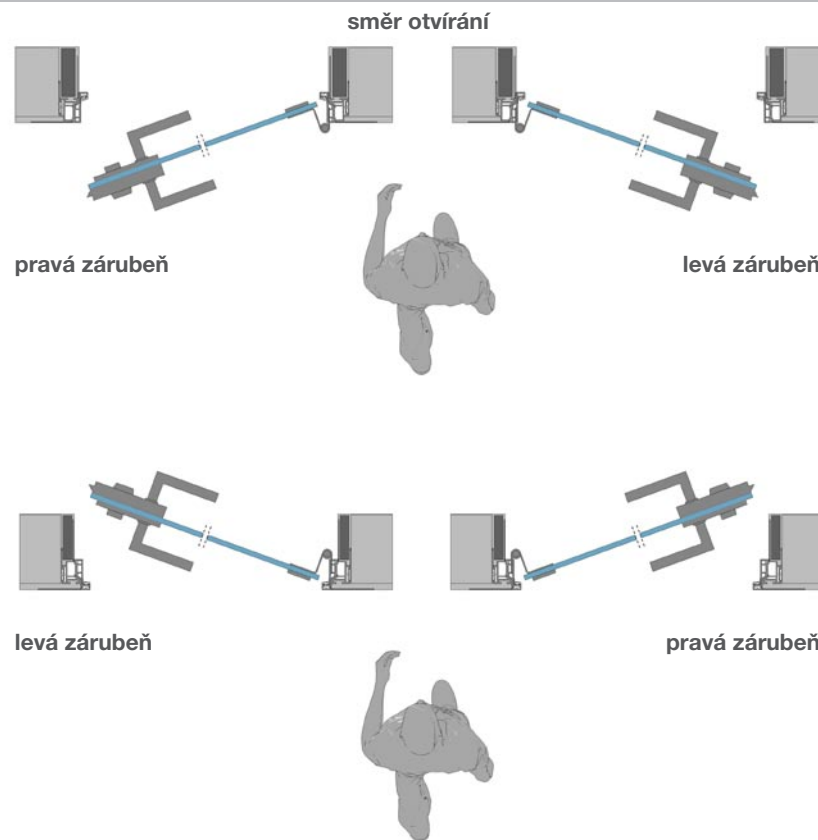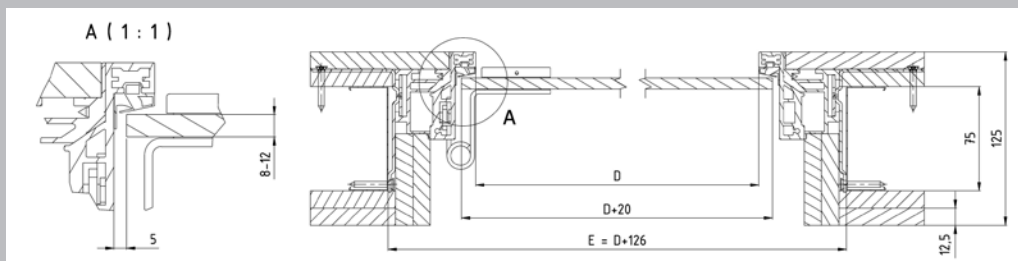



- kolem dveří ozdobný hliníkový rámeček o šířce 17 mm
- pro dveře tloušťky 62 mm, nebo pro celoskleněné dveře
- otvírání k sobě (klasicky) – polodrážkové dveře s polodrážkou 15 mm
- otvírání od sebe (reverzně) – polodrážkové dveře s polodrážkou 15 mm
- konstrukční tuhost
- použití 3D seřiditelných pantů od několika výrobců
- využitelné pro SDK i zeď
- možnost zabudovat bez nadpraží nebo i do šikmých půdních prostor
- výška zárubně až do 3700 mm
- zárubeň v eloxovaném hliníku nebo RAL barvách
- výroba v ČR
- dodací lhůta 2 týdny
- záruka 5 let



mob.: +420 222 781 272, email: obchod@jap-zarubne.cz

www.jap-zarubne.cz