

JAP 911  
Skrytá zárubeň  
AKTIVE 40/00  
pro dřevěné dveře

## JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 40/00 PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE VÝŠKA 1970 mm

| čistý průchod po osazení zárubně D x J | celkové rozměry otočné zárubně E x H* | standardní rozměry otočného křídla C x L | doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru | tloušťka dveřního křídla - bezpolodrážkového |
|--|---------------------------------------|--|--|--|
| 602 x 1970                             | 684 x 2011                            | 620 x 1972                               | 704 x 2021                                   | 40   |
| 702 x 1970                             | 784 x 2011                            | 720 x 1972                               | 804 x 2021                                   |  |
| 802 x 1970                             | 884 x 2011                            | 820 x 1972                               | 904 x 2021                                   |  |
| 902 x 1970                             | 984 x 2011                            | 920 x 1972                               | 1004 x 2021                                  |  |
| 1002 x 1970                            | 1084 x 2011                           | 1020 x 1972                              | 1104 x 2021                                  |  |





## JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 40/00 PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE VÝŠKA 2100 mm

| čistý průchod po osazení zárubně D x J | celkové rozměry otočné zárubně E x H* | standardní rozměry otočného křídla C x L | doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru | tloušťka dveřního křídla - bezpolodrážkového |
|--|---------------------------------------|--|--|--|
| 602 x 2100                             | 684 x 2141                            | 620 x 2102                               | 704 x 2151                                   | 40   |
| 702 x 2100                             | 784 x 2141                            | 720 x 2102                               | 804 x 2151                                   |  |
| 802 x 2100                             | 884 x 2141                            | 820 x 2102                               | 904 x 2151                                   |  |
| 902 x 2100                             | 984 x 2141                            | 920 x 2102                               | 1004 x 2151                                  |  |
| 1002 x 2100                            | 1084 x 2141                           | 1020 x 2102                              | 1104 x 2151                                  |  |

mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.


\* vnější rozměr zárubně včetně kotev

**Standardní čistý průchod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm. Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. příčky 100 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.**

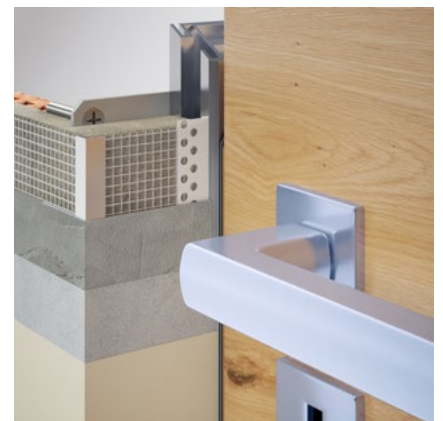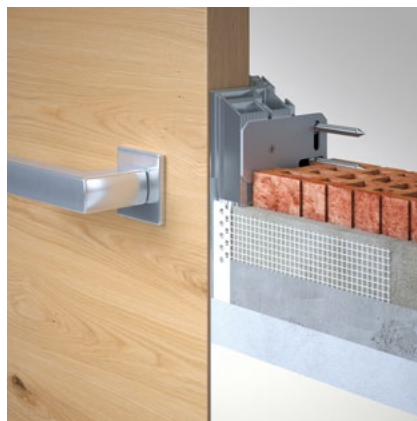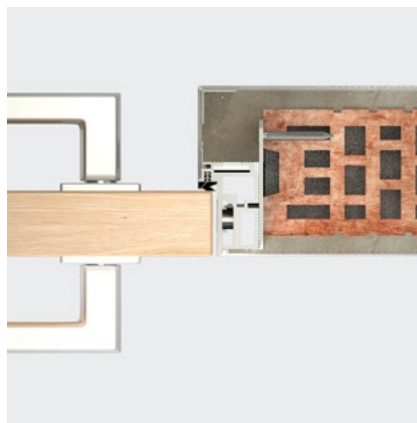
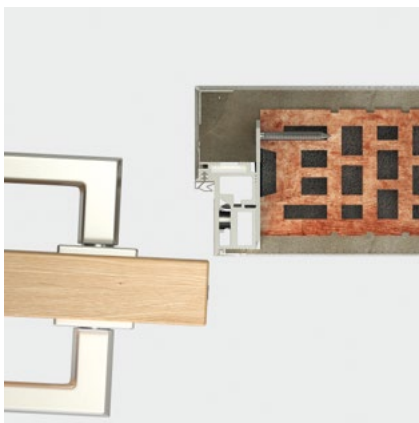


Nabízíme i dvoukřídlovou variantu AKTIVE 40/00 pro šířky průchodu 1250–2050 mm.


## Nabízené možnosti řešení zárubní:

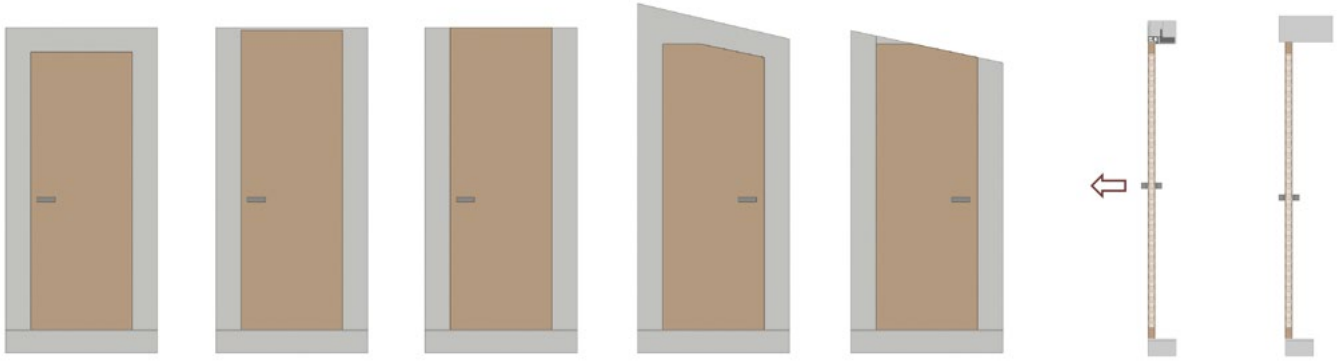

DŘEVĚNÉ

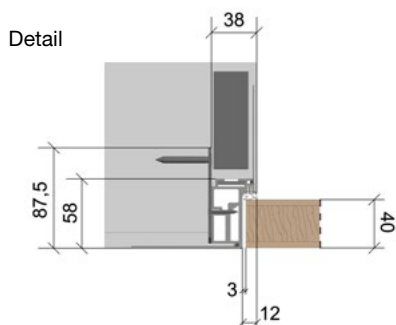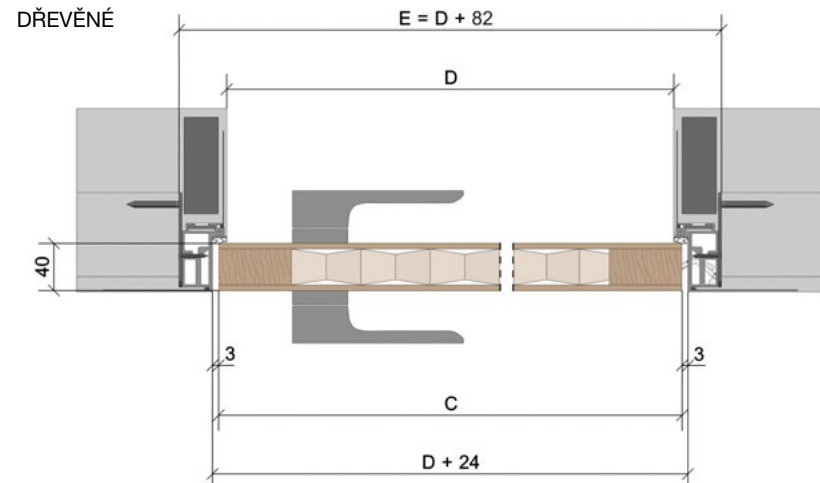

C – šířka dveřního křídla  
 L – výška dveřního křídla  
 E – celková šířka zárubně  
 H – celková výška zárubně  
 D – čistá průchozí šířka zárubně  
 J – čistá průchozí výška zárubně

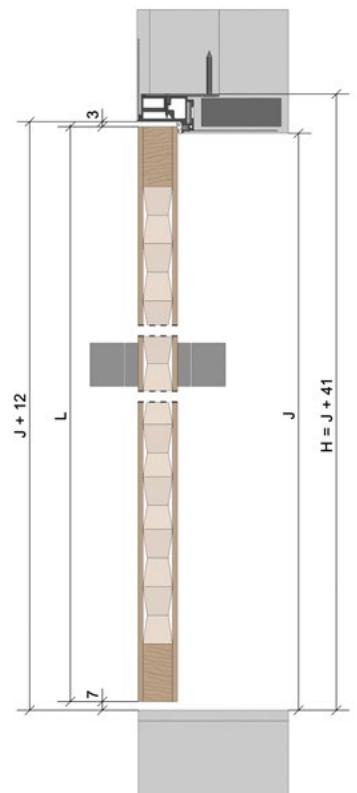

směr otevírání



## Nabízené kování:

- pant TECTUS 340
- protiplech magnetický regulovatelný M&T
- protiplech magnetický neregulovatelný M&T
- magnetický protiplech pro dveře SAPELI
- magnetický protiplech zkrácený pro dveře SAPELI
- magnetický zámek cylindrický, dózický, WC