


Technické informace


Zárubeň AKTIVE GLASS je určena:

- pro celoskleněné dveře se sklem o tloušťce 10 mm
 - do SDK i zděné příčky
- k zabudování do hrubého stavebního otvoru
- pro dokončenou tloušťku příčky 100 mm a vyšší

Zárubeň je standardně opatřena dvěma panty (pro výšku dveří do 2199 mm). Pro dveře vyšší hmotnosti se používají 3 panty a více.

K zárubni se dodává v případě požadavku v objednávce magnetický protiplech Tectus KC50, který společně s okrasným nerezovým protikusem KC50/G instalovaným na dveřním křídle slouží k udržení dveří v zavřené poloze.

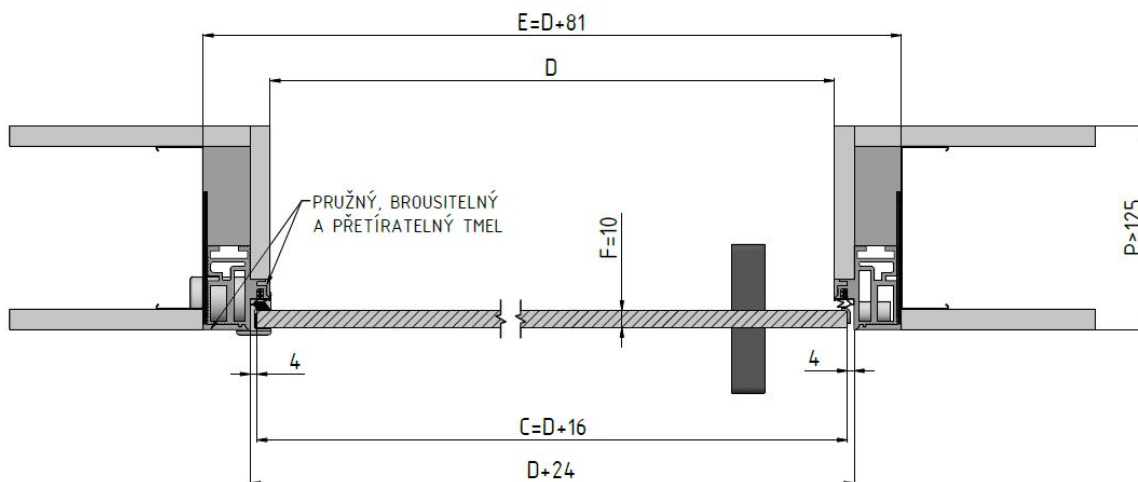

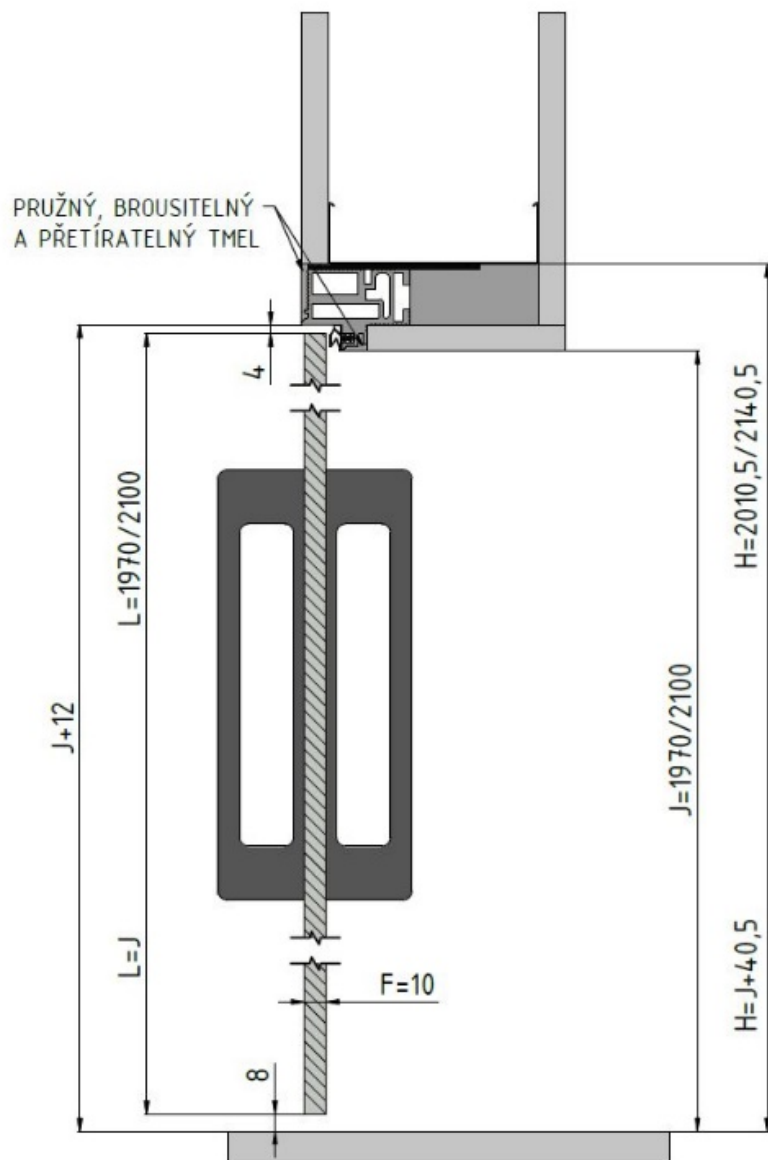


Čistý průchod zárubně	Celkový rozměr zárubně včetně kotev	Atypické rozměry
Jednokřídlé	Jednokřídlé	Jednokřídlé
D= 606 - 1006 mm	E= 687 - 1087 mm	J= 2800 mm
J= 1970, 2100 mm	H= 2008, 2138 mm	

Rozměr D je stupňován po 100 mm. Standardní čistý průchod je 1970 a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až do 2800 mm. Zárubeň je určena na dokončenou tloušťku příčky 100 mm vyšší.


Stavební otvor:

- Zeď: E+20, H+10
- SDK: E x H s možností pohybu rastru z UA profilů - doražní profilů k zárubni


Stavební otvor je nutné opatřit překladem, zárubeň není schopná nést zatížení.

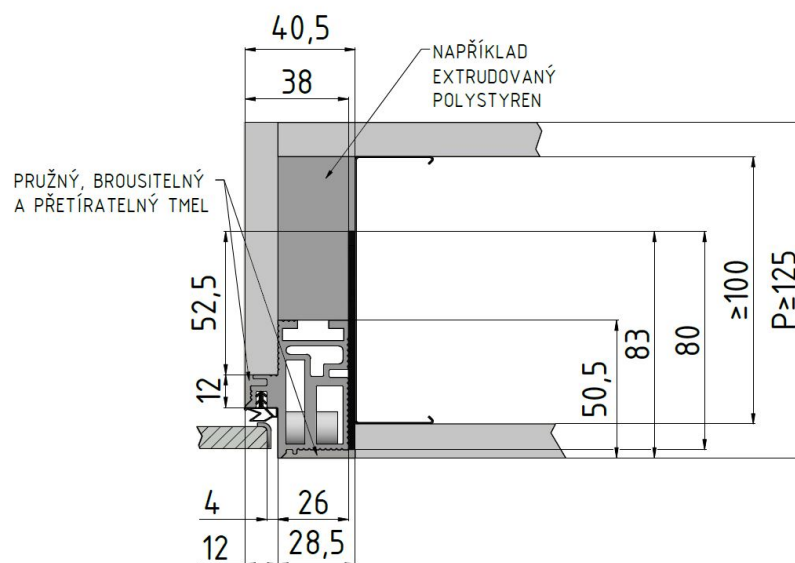

SDK jednoduché opláštění

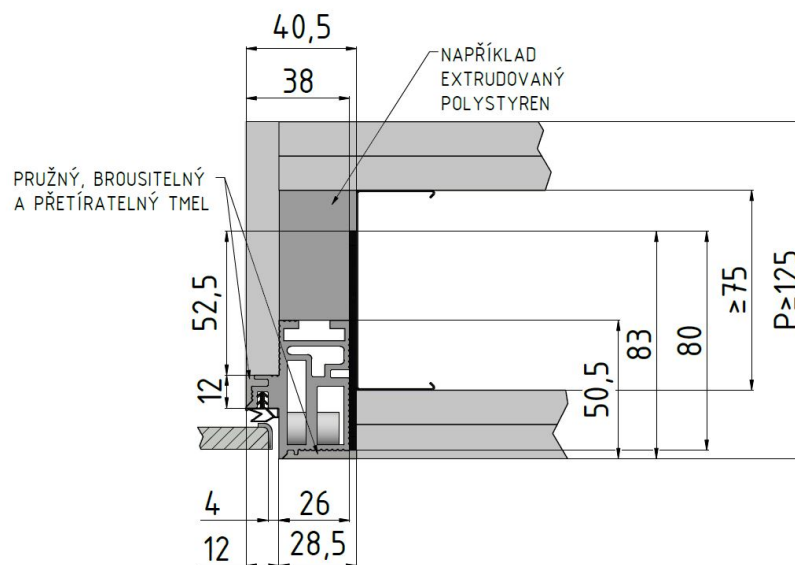


SDK dvojité opláštění

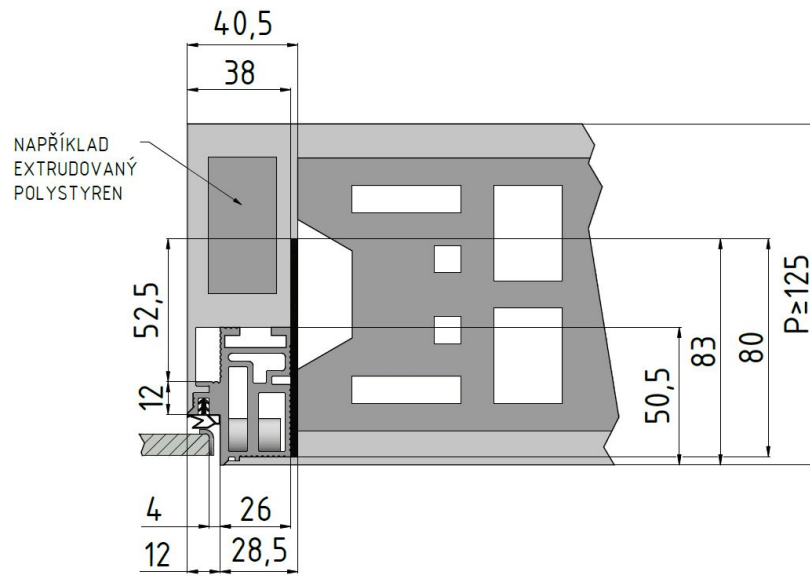


Zděná příčka

pravá zárubeň

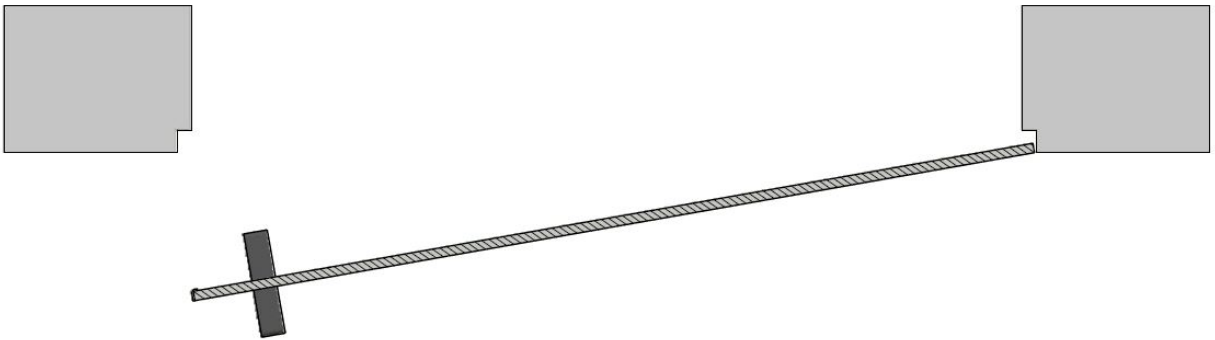

levá zárubeň

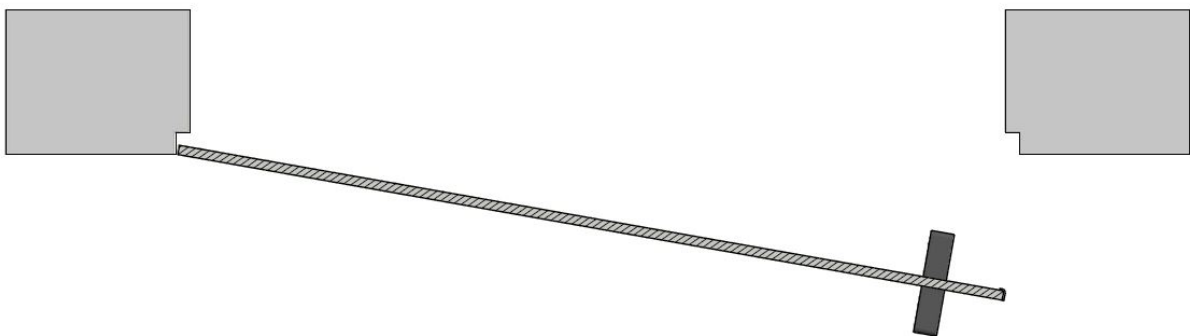

Výpočet rozměrů dveří pro AKTIVE GLASS, výška 1970 mm

čistý průchod po osazení zárubně (D x L)	celkové rozměry otočné zárubně (E x H*)	standardní rozměry otočného křídla (C x L)	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla
606 x 1970	687 x 2008	622 x 1972	700 x 2018	10
706 x 1970	787 x 2008	722 x 1972	800 x 2018	
806 x 1970	887 x 2008	822 x 1972	900 x 2018	
906 x 1970	987 x 2008	922 x 1972	1000 x 2018	
1006 x 1970	1087 x 2008	1022 x 1972	1100 x 2018	

Výpočet rozměrů dveří pro AKTIVE GLASS, výška 2100 mm

čistý průchod po osazení zárubně (D x L)	celkové rozměry otočné zárubně (E x H*)	standardní rozměry otočného křídla (C x L)	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla
606 x 2100	687 x 2138	622 x 2102	700 x 2148	10
706 x 2100	787 x 2138	722 x 2102	800 x 2148	
806 x 2100	887 x 2138	822 x 2102	900 x 2148	
906 x 2100	987 x 2138	922 x 2102	1000 x 2148	
1006 x 2100	1087 x 2138	1022 x 2102	1100 x 2148	

pohledová lícující strana

Rozměrová tabulka zárubní AKTIVE GLASS pro skleněné dveře

* Vnější rozměr zárubně včetně L kotev

Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 4 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 8 mm.