

Kontrazárubeň MODEL LATENTE

Kontrazárubeň MODEL LATENTE




Kontrazárubeň LATENTE je omítací přípravek, který vymezuje stavební otvor a umožňuje montáž obložkové zárubně LATENTE, která má atypickou tloušťku 15 mm (vyrábíme pouze kontrazárubeň, obložkovou zárubeň dodává výrobce dveří).

- Průchod kolem dveří je ohraničen zárubní, která je v jedné rovině se zdí
- Kontrazárubeň je vyrobena z OSB desky tloušťky 22 mm a surového hliníkového profilu
- Kontrazárubeň je pro otvírání dveří z pohledové líčující strany směrem k sobě (klasické)
- Kontrazárubeň je určena pro bezpolodrážkové dveře o celkové tloušťce 40 mm
- Standardně se do kontrazárubně Latente používá 50 mm obložka s 12 mm polodrážkou a 2,5 mm stínovou drážkou (SAPELI)
- Použití pro SDK i zed'
- Kontrazárubně se vyrábí do max. výšky 2700 mm
- Šířka průchodu se vyrábí dle požadavku zákazníka
- Je určena pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
- Vhodná i pro reverzní dveře
- Dodává se zákazníkům v rozmontovaném stavu a je nutné si ji před montáží složit
- Záruka na zárubeň je 5 let
- Vyrábíme v ČR

LATENTE



DETAIL HORIZONTÁLNÍHO ŘEZU

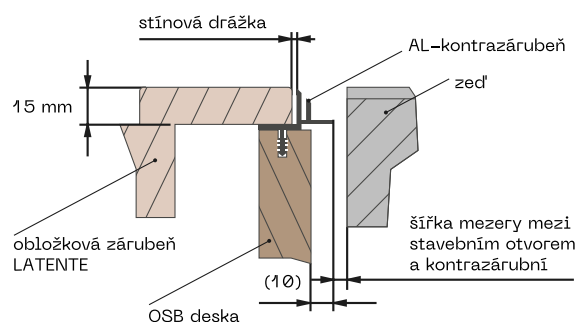

Kontrazárubeň

MODEL LATENTE

Pro dřevěné dveře jednokřídlé

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

LATENTE 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2049,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 1970	765 × 2049,5	624 × 1972	775 × 2055
706 × 1970	865 × 2049,5	724 × 1972	875 × 2055
806 × 1970	965 × 2049,5	824 × 1972	975 × 2055
906 × 1970	1065 × 2049,5	924 × 1972	1075 × 2055
1006 × 1970	1165 × 2049,5	1024 × 1972	1175 × 2055

LATENTE 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2179,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 2100	765 × 2179,5	624 × 2102	775 × 2185
706 × 2100	865 × 2179,5	724 × 2102	875 × 2185
806 × 2100	965 × 2179,5	824 × 2102	975 × 2185
906 × 2100	1065 × 2179,5	924 × 2102	1075 × 2185
1006 × 2100	1165 × 2179,5	1024 × 2102	1175 × 2185

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně