



JAP 750
skrytá zárubeň
Latente

OBLOŽKY 50 mm		
čistý průchod po osazení obložek D x J*	celkové rozměry kontrazárubně E x H	rozměry průchodu po instalaci kontrazárubně B x I
600 x 1970	742 x 2038	700 x 2017
700 x 1970	842 x 2038	800 x 2017
800 x 1970	942 x 2038	900 x 2017
900 x 1970	1042 x 2038	1000 x 2017
1000 x 1970	1142 x 2038	1100 x 2017
1100 x 1970	1242 x 2038	1200 x 2017
1200 x 1970	1342 x 2038	1300 x 2017

*čistá průchozí šířka je po osazení obložek o 6 mm větší - 606, 706, 806 mm...

Doporučené rozměry hrubého **stavebního otvoru** pro kontrazárubeň jsou
H + 10 mm x E + 20 mm

Vnější tloušťka kontrazárubně = dokončená příčka(P) je volitelná

Otvor je nutné opatřit překladem - kontrazárubeň není schopná nést zatížení.

Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry od 1980 až 2600 mm

Obložky o šířce 50 mm + 12 mm polodrážka, 3 mm stínová drážka

délka hrany na nalepení obložky 18 mm (x 16 mm)

kontrazárubeň vyrobena z plechu tl.1,5 mm : šířka hrany omítníků 3 mm

OBLOŽKY 65 mm		
čistý průchod po osazení obložek D x J	celkové rozměry kontrazárubně E x H	rozměry průchodu po instalaci kontrazárubně B x I
600 x 1970	762 x 2051	720 x 2030
700 x 1970	862 x 2051	820 x 2030
800 x 1970	962 x 2051	920 x 2030
900 x 1970	1062 x 2051	1020 x 2030
1000 x 1970	1162 x 2051	1120 x 2030
1100 x 1970	1262 x 2051	1200 x 2030
1200 x 1970	1362 x 2051	1320 x 2030

Doporučené rozměry hrubého **stavebního otvoru** pro kontrazárubeň jsou
H + 10 mm x E + 20 mm

Vnější tloušťka kontrazárubně = dokončená příčka(P) je volitelná

Otvor je nutné opatřit překladem - kontrazárubeň není schopná nést zatížení.

Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až 2600 mm

Obložky o šířce 65 mm + 12 mm polodrážka, 1 mm stínová drážka

délka hrany na nalepení obložky 18 mm (x 16 mm)

kontrazárubeň vyrobena z plechu tl.1,5 mm : šířka hrany omítníků 3 mm

OBLOŽKY 50 mm		
čistý průchod po osazení obložek D x J*	celkové rozměry kontrazárubně E x H	rozměry průchodu po instalaci kontrazárubně B x I
1250 x 1970	1392 x 2038	1350 x 2017
1450 x 1970	1592 x 2038	1550 x 2017
1650 x 1970	1792 x 2038	1750 x 2017
1850 x 1970	1992 x 2038	1950 x 2017
2050 x 1970	2192 x 2038	2150 x 2017
2250 x 1970	2392 x 2038	2350 x 2017
2450 x 1970	2592 x 2038	2550 x 2017

* čistý průchod po osazení obložky je o 6 mm větší - 1256, 1456, 1656mm ...

Doporučené rozměry hrubého **stavebního otvoru** pro kontrazárubeň jsou
H + 10 mm x E + 20 mm

Vnější tloušťka kontrazárubně = dokončená příčka(P) je volitelná

Otvor je nutné opatřit překladem - kontrazárubeň není schopná nést zatížení.

Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry od 1980 až 2600 mm

Obložky o šířce 50 mm + 12 mm polodrážka, 3 mm stínová drážka

Tloušťka plechu 1,5 mm : šířka hrany omítníků 3 mm

délka hrany na nalepení obložky 18 mm (x 16 mm)

OBLOŽKY 65 mm		
čistý průchod po osazení obložek D x J	celkové rozměry kontrazárubně E x H	rozměry průchodu po instalaci kontrazárubně B x I
1250 x 1970	1412 x 2051	1370 x 2030
1450 x 1970	1612 x 2051	1570 x 2030
1450 x 1970	1812 x 2051	1770 x 2030
1850 x 1970	2012 x 2051	1970 x 2030
2050 x 1970	2212 x 2051	2170 x 2030
2250 x 1970	2412 x 2051	2370 x 2030
2450 x 1970	2612 x 2051	2572 x 2030

Doporučené rozměry hrubého **stavebního otvoru** pro kontrazárubeň jsou
H + 10 mm x E + 20 mm

Vnější tloušťka kontrazárubně = dokončená příčka(P) je volitelná

Otvor je nutné opatřit překladem - kontrazárubeň není schopná nést zatížení.

Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry od 1980 až 2600 mm




Obložky o šířce 65 mm + 12 mm polodrážka, 1 mm stínová drážka

Tloušťka plechu 1,5 mm : šířka hrany omítníků 3 mm

délka hrany na nalepení obložky 18 mm (x 16 mm)

řez zárubně a dveřního křídla

DŘEVĚNÉ KŘÍDLO

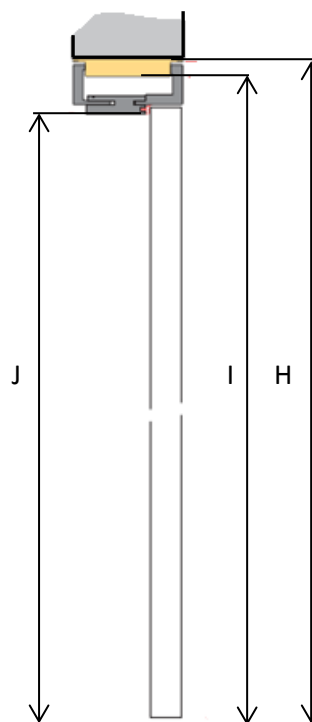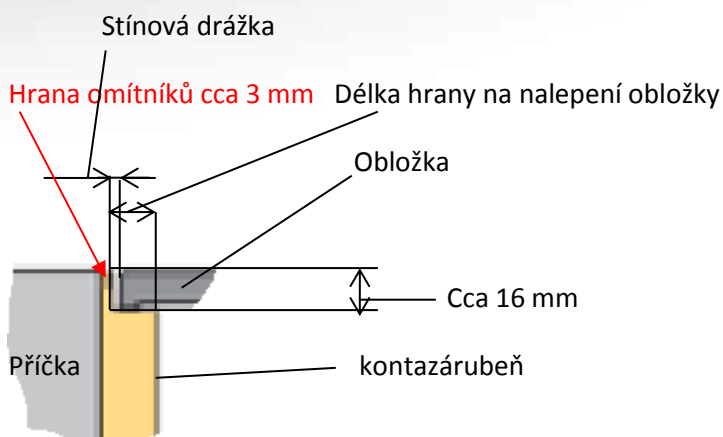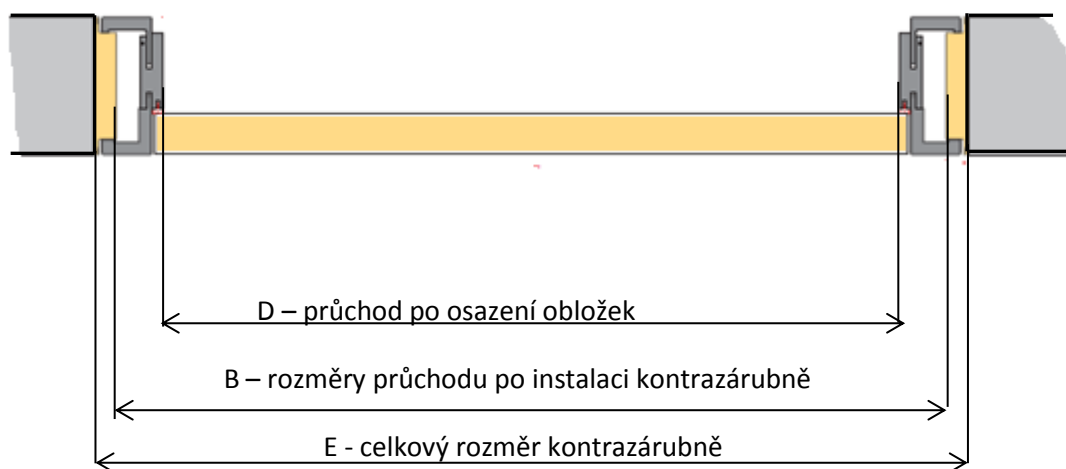

J průchod po osazení obložek

I průchod po instalaci kontrazárubně

H Celková výška kontrazárubně

Délka hrany na nalepení obložky :

- 18 mm

Stínová drážka :

- 3 mm pro obložky 50 mm

- 1 mm pro obložky 65 mm

Vyrobeno z pozinkovaného plechu tl.1,5 mm

LATENTE otočná

Standardně nabízené varianty pro obložky :

50 mm : 3 mm stínová drážka + 50 mm obložka + 12 mm polodrážka (obložky SAPELI) – průchod po osazení obložek SAPELI 606, 706, 806, 906 mm ...

65 mm : 1 mm stínová drážka + 65 mm obložka + 12 mm polodrážka - průchod po osazení obložek 600, 700, 800, 900 mm ...

MAXIMÁLNÍ CELKOVÁ VÝŠKA KONTRAZÁRUBNĚ JE H=2700 mm.

DALŠÍ PRODUKTY

| SCHODY

| NEREZOVÁ **ZÁBRADLÍ**

| SKLENĚNÉ **STĚNY**

| GRAFOSKLO

| STAHOVACÍ **SCHODY**

| STAVEBNÍ **POUZDRA**

| POSUVNÉ **SYSTÉMY**

| INTERIÉROVÉ **DVEŘE**