


LATENTE



Model LATENTE

- kontrazárubeň Latente je omítací přípravek, který vymezuje stavební otvor a umožňuje montáž obložkové zárubně Latente, která má atypickou tloušťku 15 mm (vyrábíme pouze kontrazárubeň, obložkovou zárubeň dodává výrobce dveří)
- průchod kolem dveří je ohraničen zárubní, která je v jedné rovině se zdí
- kontrazárubeň je vyrobena z OSB desky tloušťky 22 mm a surového hliníkového profilu
- kontrazárubeň je pro otvírání dveří z pohledové líčující strany směrem k sobě (klasické)
- kontrazárubeň je určena pro bezpolodrážkové dveře o celkové tloušťce 40 mm
- standardně se do kontrazárubně Latente používá 50mm obložka s 12 mm polodrážkou a 2,5 mm stínovou drážkou (SAPELI)
- použití pro SDK i zeď
- kontrazárubně se vyrábí do max. výšky 2700 mm
- šířka průchodu se vyrábí dle požadavku zákazníka
- je určena pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
- dodává se zákazníkům v rozmontovaném stavu a je nutné si ji před montáží složit
- záruka na zárubeň je 5 let
- vyrábíme v ČR a dodací lhůta je 2 týdny

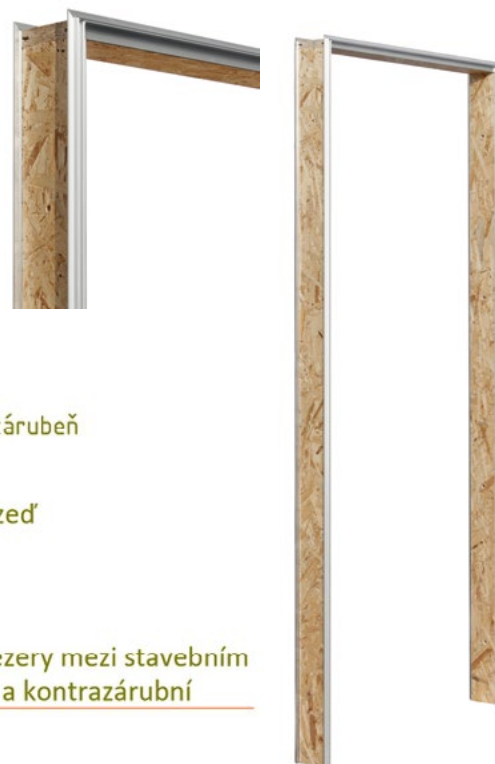

Detail horizontálního řezu

