

Skrytá zárubeň

AKTIVE GLASS

Pro skleněné dveře

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – skleněného: 10.

AKTIVE GLASS 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2011.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 1970	687 × 2011	622 × 1970	707 × 2021
706 × 1970	787 × 2011	722 × 1970	807 × 2021
806 × 1970	887 × 2011	822 × 1970	907 × 2021
906 × 1970	987 × 2011	922 × 1970	1007 × 2021
1006 × 1970	1087 × 2011	1022 × 1970	1107 × 2021

AKTIVE GLASS 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2140.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2100.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 2100	687 × 2141	622 × 2100	707 × 2151
706 × 2100	787 × 2141	722 × 2100	807 × 2151
806 × 2100	887 × 2141	822 × 2100	907 × 2151
906 × 2100	987 × 2141	922 × 2100	1007 × 2151
1006 × 2100	1087 × 2141	1022 × 2100	1107 × 2151

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



Skrytá zárubeň

AKTIVE GLASS

Pro skleněné dveře





Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 4 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 8 mm.

Standardní čistý průchod je 1970 a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až do 2800 mm.


Zárubeň je při použití kotev určena na dokončenou tl. příčky 100 mm a vyšší. Otvor je nutně opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ


- pant TEG 310 2D 60
- magnetický protiplech KCM 50/G a KCM 50
- magnetický protiplech KCM 25/G a KCM 25 se zamykáním (pravý/levý) s KCH1701 LOCK
- madlo dle výběru

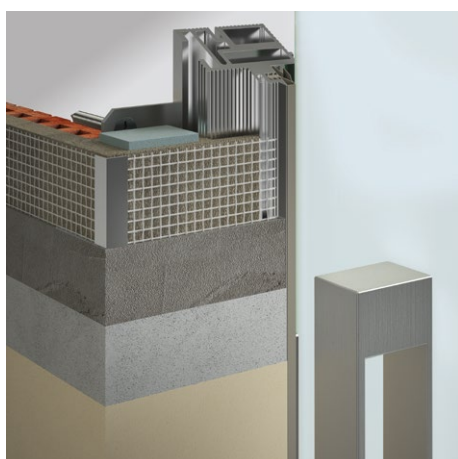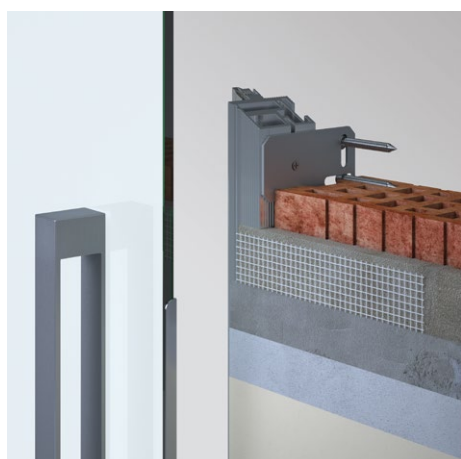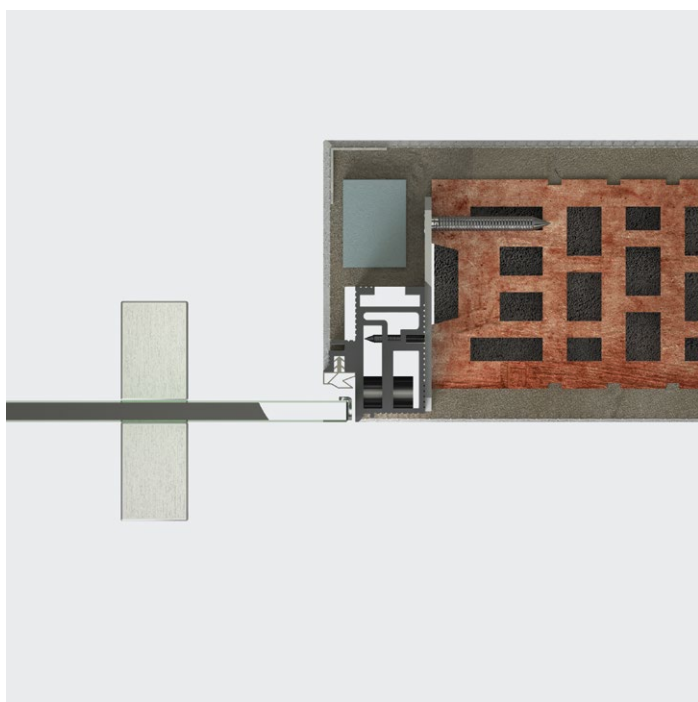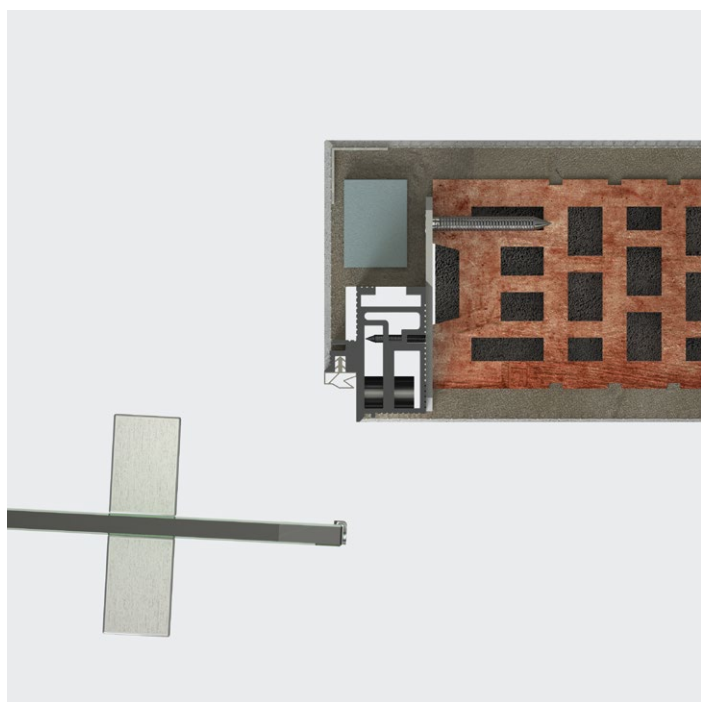

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

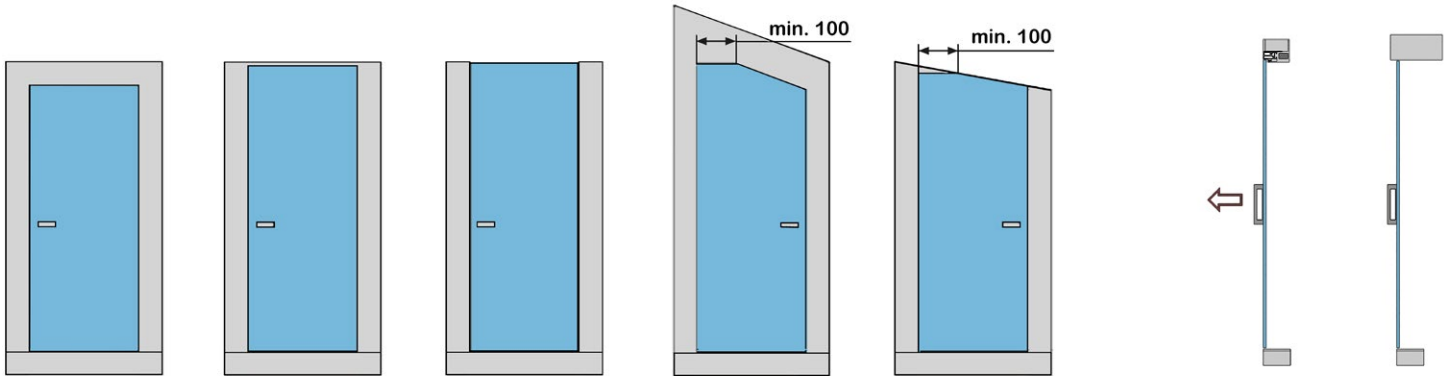


směr otevírání

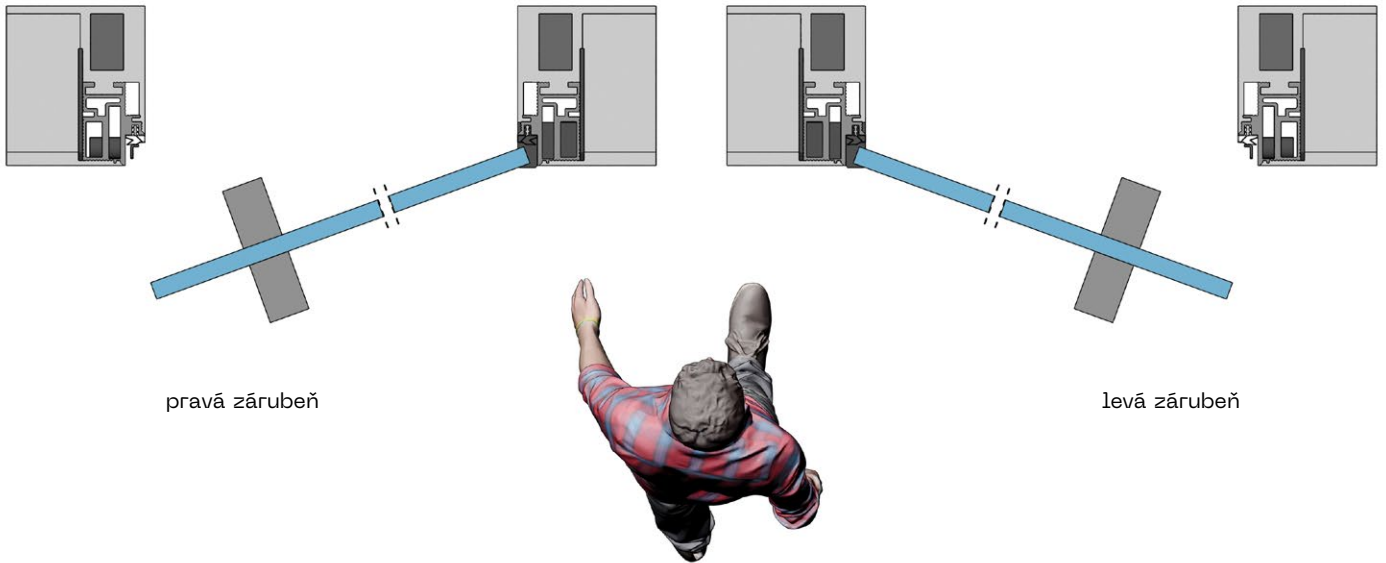



pravá zárubeň

levá zárubeň

skleněné

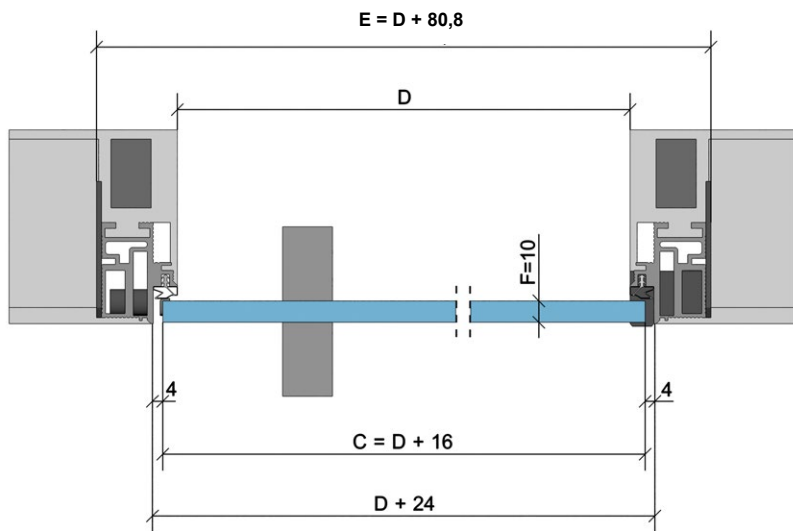

detail

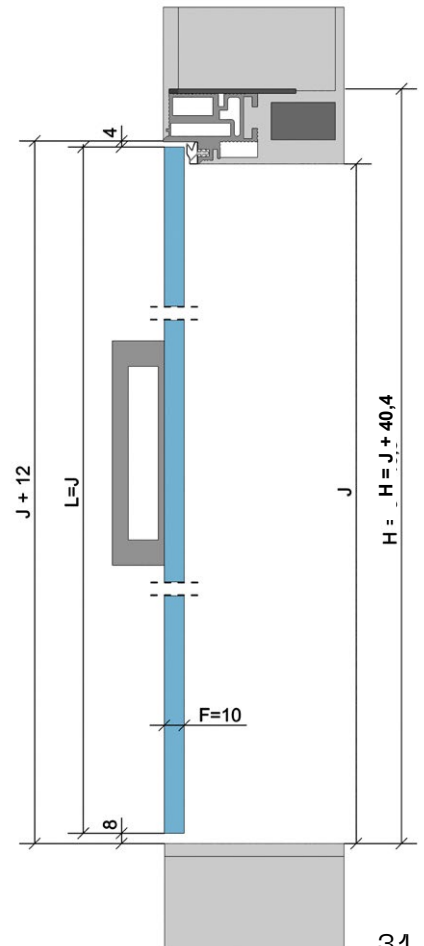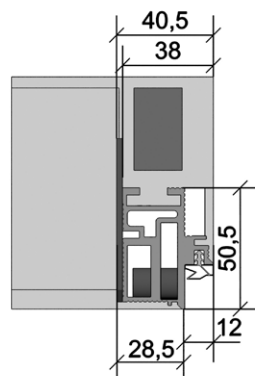

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně